2way電源タイプボックスカメラ

LS903N-E

Onet

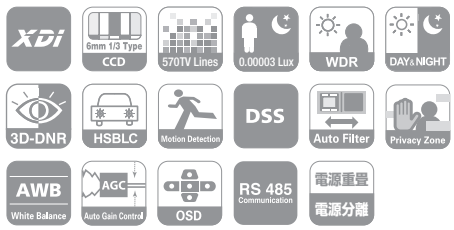

（レンズは別売）

- 570TVラインの高解像度
- ノイズ軽減機能を内蔵（3D-DNR）
- 電子感度アップ機能（DSS）
- WDR（ワイドダイナミックレンジ）機能
- デイ&ナイト機能
- 8エリア プライバシーマーキング
- 電源分離式／電源重畳式 共用モデル

■ノイズ軽減機能（3D-DNR）

画像からのノイズを取り除き、明るくより鮮明にします。
低照度でAGCを設定した場合、ノイズ軽減により、鮮明な画像になります。暗い場所であってもAGCを高く設定する事により、明るい画像になります。

■WDR（ワイドダイナミックレンジ）機能

XDIの技術で明るい画像と暗い部分をよりはっきりと映しだし、ノイズを取り除きます。

■570TVラインの高解像度

XDI技術が高解像度の570TVラインを可能にしました。
照度の低い環境でも鮮明な画像を映します。

■2way電源方式（電源分離式/電源重畳式 共用）

LS903N-Eは、DC12Vによる電源供給（電源分離式）、専用電源による電源供給（電源重畳式/ワンケーブル）どちらでも接続可能なモデルです。

※写真はイメージです。

LG 2way電源タイプボックスカメラ

■寸法図(単位:mm)

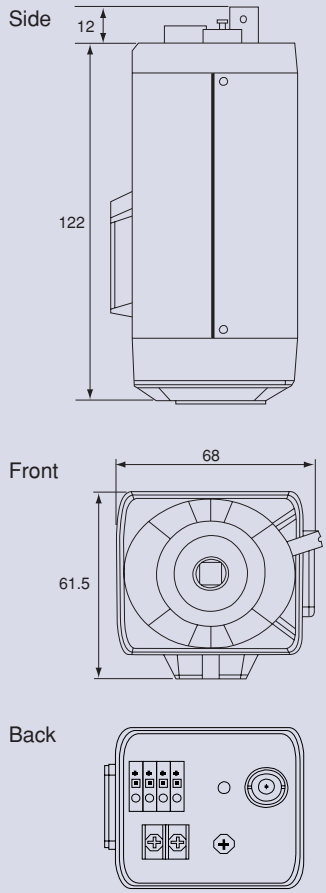

■オプション

GNU-05·GNU-10

オープン価格

※ワンケーブル用 専用カメラ電源

Specifications

Model		LS903N-E
TV方式		NTSC方式に準拠
撮像素子		1/3型インターラインカラーCCD
総画素数/有効画素数		41万画素/38万画素
レンズ		C/CSマウントに対応
水平解像度		カラー:570TVL
走査周波数		59.94Hz(VD)
S/N比		52dB以上(AGCオフ)
同期方式		内部同期
映像出力		1.0Vp-p(75Ω)コンポジット
最低被写体照度		カラー:0.1lx (高感度モード時:0.00003lx)
		モノクロ:0.01lx (高感度モード時:0.00003lx)
機能	デイナイト	デイ/ナイト/オート/EXT
	逆光補正	OFF/WDR/BLC/HSBLC
	ワイドダイナミックレンジ	60dB
	3D-DNR	OFF/低/中/高
	ゲインコントロール	OFF/低/中/高
	シャッタースピード	1/60sec.~1/90,000
	電子感度	オフ/オート
	ホワイトバランス	ATW/AWC→プッシュ/マニュアル
	プライバシーマスキング	8エリア
電源/消費電力		DC12V,3W又は専用電源5W
動作周囲温度/湿度		-10~+50℃,0%RH~80%RH
外形寸法/質量		67.4×61.5×134mm,440g

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社ジーネット

<セキュリティシステム部>

〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号

TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936

http://security.g-net.co.jp/

製造元

LG Electronics Inc.

GC20100068①E